


# SPACHTEL, RAKEL UND KELLEN

## Zahnleisten für Mutter- und Großflächenspachtel

Aus hoch verschleißfestem, gebläutem und gehärtetem Federstahl mit einer Breite von 30 mm, beidseitig gezahnt nach TKB zu je 10 Stück im Kunststoffköcher verpackt.

Artikelnr. 180 mm	Artikelnr. 280 mm	Artikelnr. 560 mm	TKB	Zbb	Zlb	Zlt	W
400211	400311		A1	0,50	1,50	1,10	55°
400212	400312		A2	1,30	1,70	1,40	55°
400213	400313		A3	0,40	1,60	1,50	45°
400214	400314		A4	0,40	1,10	0,75	55°
400215	400315		A5	1,45	1,35	1,00	55°
400221	400321		B1	2,60	2,40	2,00	55°
400222	400322		B2	2,00	3,00	2,55	55°
400223	400323		B3	3,30	3,70	3,25	55°
400224	400324		B4	0,20	10,3	5,10	55°
400225	400325		B5	14,3	5,7	5,15	55°
400226	400326		B6	4,90	4,10	3,60	55°
400248	400330		B11	7,90	6,10	5,00	60°
400247			B12	4,90	5,10	5,10	50°
400265	400365		B15	6,90	5,60	6,30	45°
400217			B17	3,90	6,60	9,85	35°
400231	400331		C1	4,00	4,00	4,00	R
	400332		C2	6,00	6,00	6,00	R
	400333		C3	3,00	3,00	3,00	R
400234	400334		C4	8,00	8,00	8,00	R
400250			S1	0,10	1,80	2,55	30°
400249			S2	0,10	4,20	3,35	60°
	400341	400941	R1	1,80	4,00	4,00	R
	400342	400942	R2	1,80	5,00	5,00	R
		400946	R3	2,40	6,00	5,00	R

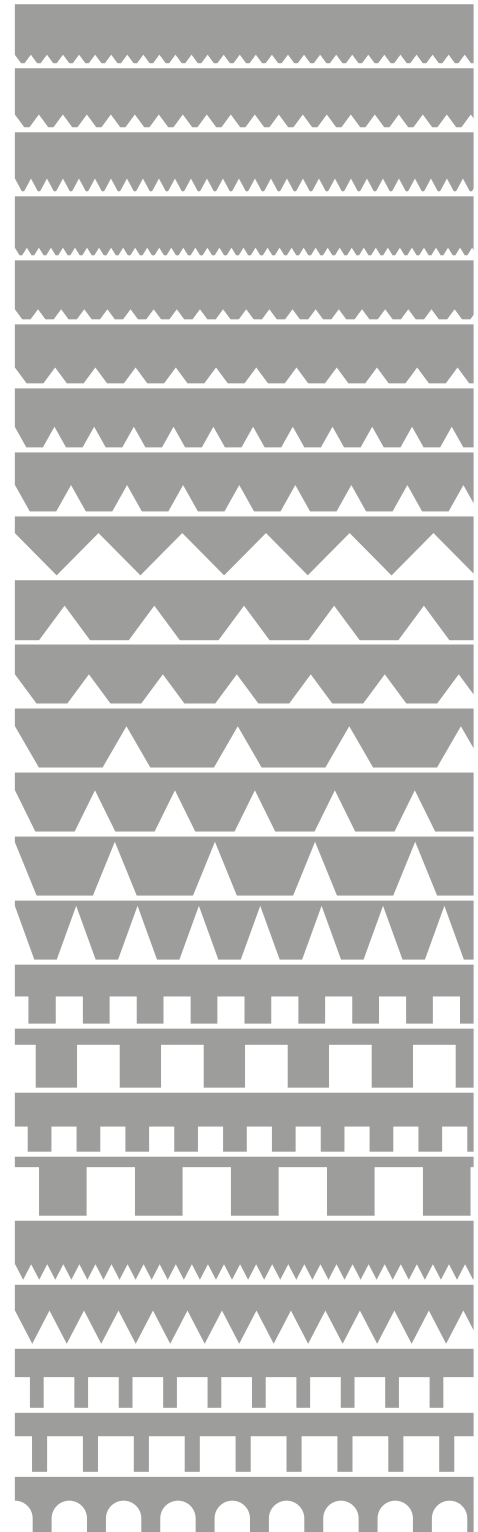

Weitere TKB-Zahnformen und Sonderzahnungen, sowie Zahnleisten in 210mm sind auf Anfrage/Kommission lieferbar.

TKB	Technische Kommission Bauklebstoffe	Zlt	Zahnlückentiefe / Kerbtiefe
Zbb	Zahnbrückenbreite / Kerbenabstand	W	Kerbwinkel
Zlb	Zahnlückenbreite / Kerbenbreite	R	Rechteckzahnung